

Informations produit





Avantages

- Inox AISI 304 décapé, passivé.
- Entièrement testé et certifié suivant la norme NF EN 1253.
- Livré avec protection chantier et accessoire de pose.
- Ne comporte aucune zone de rétention d'eau.
- Solution entièrement inspectable.
- Large choix de grille pour répondre aux différentes applications.

Description produit

- Panier amovible indépendant de la cloche siphonide et positionné au-dessus de la garde d'eau.
- Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge.
- Boîtier siphon télescopique avec cloche siphonide inversée électropolie démontable permettant un débit important.
- Evacuation horizontale en bout en sortie DN 110 pour un débit minimal de 3.2 l/s.
- Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini.

Données techniques

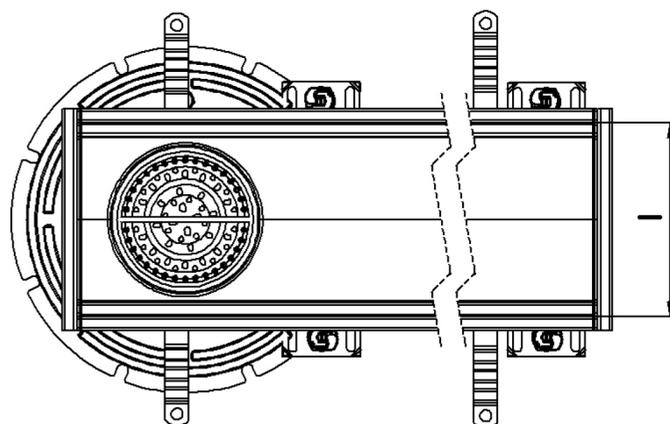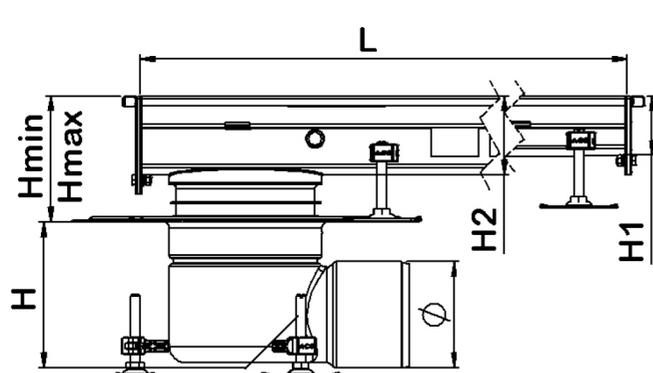

Article	Garde d'eau (mm)	Diamètre sortie (mm)	Débit (l/s)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur H1 (mm)	Hauteur H2 (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur Min/Max (mm)	Poids (kg)
306336	50	110	3,2	4000	200	60	80	153	90/135	29,11