

Monorhône® 1010 mm siphon au centre sortie latérale 50 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

légèrement ajustable en hauteur sans platine de reprise d'étanchéité

Caniveau monobloc de sol avec siphon invisible sous cuve, garde d'eau 50 mm

Débit de 0,80 l/s

L'étanchéité entre le siphon fixe et le caniveau est assurée par un joint EPDM noir de grande qualité

Panier filtre d'une capacité de 0,1 litres

Finition décapée, brossée

Poids 5,25 kg sans couverture



+ Produit

Conforme à la norme NF EN 1433

Choix de couvertures de module selon charge supportée


Remplissage des ailettes fourni

Sortie du siphon orientable à 360° à la pose

Options

Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée

Données techniques

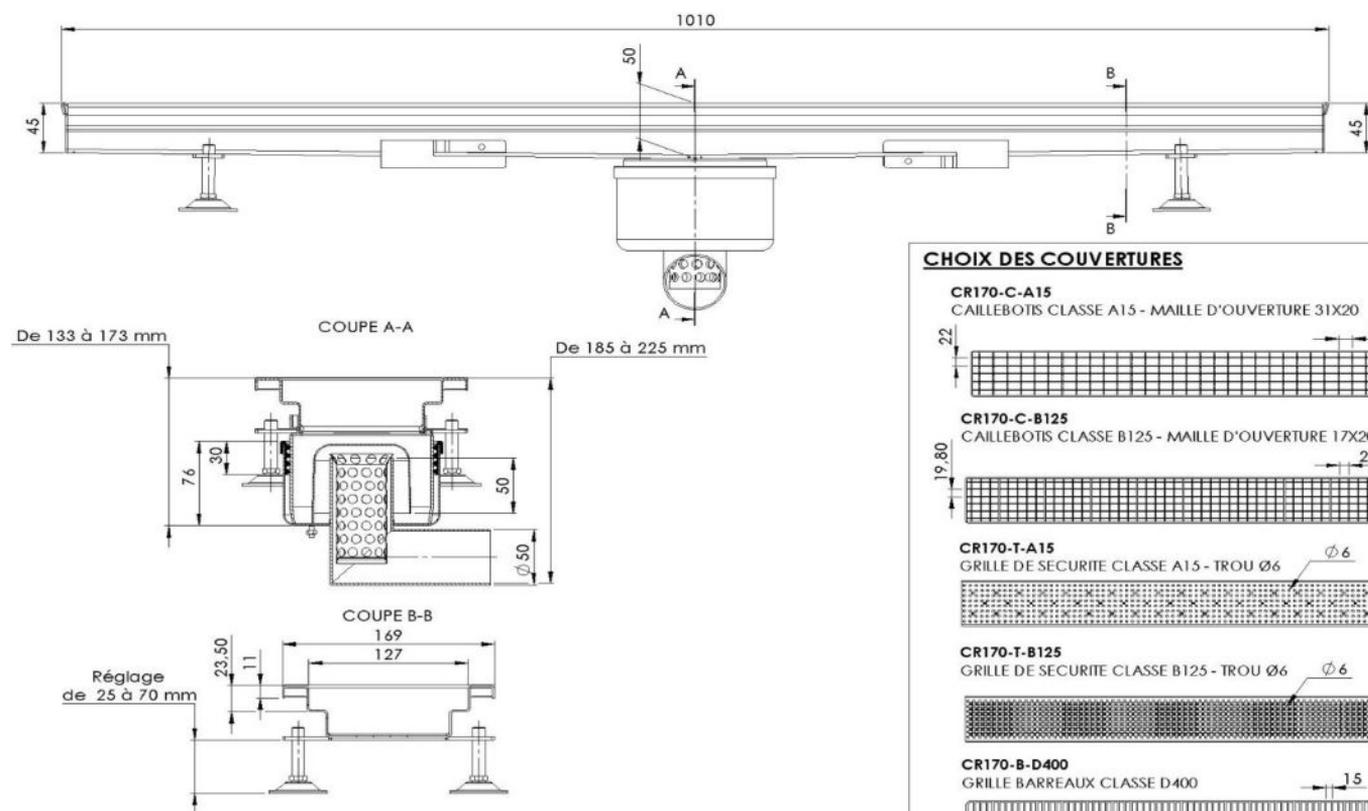

Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre.

Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K