


Nouveau

Le rayonnage à clayettes Equipement est constitué d'échelles en Duralinox anodisé et d'étagères à clayettes en polypropylène. Le montage est très rapide, sans outils, par simple emboîtement conique autobloquant qui rigidifie la structure.

Le rayonnage comporte 12 longueurs de base de 608 à 1714 mm, avec 3 profondeurs (400, 500 et 560 mm) et 2 hauteurs (1750 et 2050 mm). Il permet de créer une infinité de combinaisons et de disposer d'une solution toujours bien adaptée, quelles que soient les dimensions du local à équiper.

NOUVELLE CLAYETTE AU DESIGN INNOVANT. Elle recouvre le longeron sur toute sa longueur pour une tenue optimale.

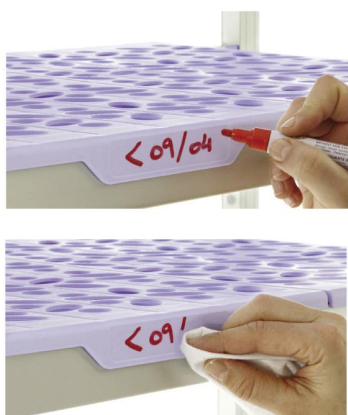

EXCLUSIVITÉ :

Un espace de marquage est prévu sur le bord de la clayette pour gérer plus facilement le stock de produits entreposés. Le rayonnage est fourni avec 2 feutres à encre effaçable.



IL CONSERVE TOUS LES AVANTAGES ANTÉRIEURS

RAPIDITÉ ET FACILITÉ DE MONTAGE INÉGALÉE :

Une personne seule assemble 5 mètres en 5 minutes sans outils.


HYGIÈNE :

Le rayonnage bénéficie de la marque NF Hygiène Alimentaire. Il est réalisé en matériaux alimentaires, les surfaces lisses sans aspérités ni recoins ne retiennent pas les matières organiques et les clayettes sont lavables en machine.



ACCESSIBILITÉ MAXIMALE :

Il est possible de remplacer une échelle par des crochets pour faciliter l'accès à l'angle du rayonnage et optimiser l'espace de stockage. Le nettoyage du sol est également facilité.



ROBUSTESSE :

Les montants des échelles sont en tube 32 x 30 mm. Le montage autobloquant et les pieds réglables assurent la stabilité du rayonnage. La résistance à la charge est de 150 kg par niveau pour toutes les longueurs d'étagères jusqu'à 1512 mm.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS



LES SÉPARATIONS INOX permettent de stocker des bouteilles.



LA BARRE ARRIÈRE assure la protection du mur attenant.



LE CROCHET MURAL ET LA PLATINE DE FIXATION AU SOL sont utiles pour les situations extrêmes (équipement des bateaux).



LE RAYONNAGE MOBILE AVEC GUIDAGE permet d'optimiser l'espace de stockage.

RAYONNAGE A CLAYETTES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le rayonnage est constitué d'échelles et d'étagères.

ECHELLES :

- en Duralinox anodisé.
- 2 hauteurs : 1750 et 2050 mm.
- Goujons pré-montés pour fixation des étagères.
- Montant en tube 32 x 30 mm.
- Pieds réglables sans filetage apparent.

ÉTAGÈRES :

- Longérons en tube 25 x 42 mm.
- Clayettes en polypropylène ou en aluminium anodisé.
- Montage des longérons par emboîtement conique autobloquant sur les échelles, sans outils.
- Les étagères sont posées sur les longérons.
- 3 profondeurs : 400, 500 et GN (560 mm).
- 12 longueurs de base : 608 à 1714 mm.
- Résistance aux températures - 30°C à + 60°C en utilisation (les clayettes peuvent être lavées en machine à 90°C).
- Charge répartie jusqu'à 150 kg par niveau (120 kg pour les 2 plus grandes longueurs).

