


CANIVEAUX DE SOL - SORTIE VERTICALE DECENTREE AVEC CUVETTE MONOBLOC


modèle sans reprise d'étanchéité
sols carrelés ou avec revêtement résine



Caillebotis




Panier à déchets



Siphon amovible



Joint torique

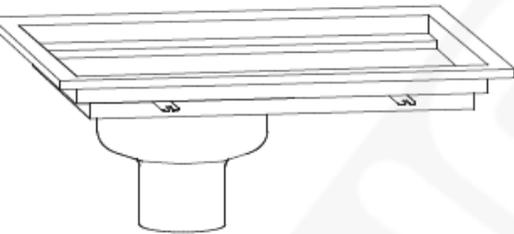

Cuvette monobloc

Dimensions CANIVEAU cotes A x B (en mm)	Dimensions CUVETTE cotes C x D (en mm)	Dimensions RESERVATION dans la chape (en mm)	Réf. avec caillebotis inox	Réf. avec caillebotis inox anti-dérapant	Réf. avec caillebotis galvanisé
250 x 1000	295 x 1045	495 x 1245	507 220	557 220	507 230
250 x 1500	295 x 1545	495 x 1745	507 221	557 221	507 231
250 x 2000	295 x 2045	495 x 2245	507 222	557 222	507 232
250 x 2500	295 x 2545	495 x 2745	507 223	557 223	507 233
300 x 600	345 x 645	545 x 845	507 061	557 061	507 071
300 x 900	345 x 950	545 x 1150	507 062	557 062	507 072
400 x 800	445 x 845	645 x 1045	507 064	557 064	507 074
400 x 1200	445 x 1250	645 x 1450	507 065	557 065	507 075
500 x 1000	545 x 1045	745 x 1245	507 067	557 067	507 077
500 x 1500	545 x 1550	745 x 1750	507 068	557 068	507 078

Construction :

- en acier inoxydable AISI 304.
- caillebotis amovibles en acier inoxydable ou acier galvanisé, mailles de 19 x 19 mm, nettoyables en plonge.
- panier à déchets indépendant.
- cuvette support de caillebotis monobloc avec pente incorporé, convient pour chapes de hauteur 55 mm mini. Orientable dans toutes les directions. Pattes de scellement et connexion pour mise à la terre.
- siphon amovible avec joint torique.
- résistance aux charges :
 - * charge répartie 3 t/m².
 - * charge ponctuelle 750 kg.
- sortie Ø100 mm avec un débit de 4 litres / seconde.

Hygiène :

- hauteur de la garde d'eau : 60 mm réglementaires.
- avis de conformité du LERPAC (caniveaux à sortie verticale avec caillebotis inox).

