



CANIVEAU DE SOL SORTIE VERTICALE CENTRÉE AVEC CUVETTE MONOBLOC


MODÈLE SANS REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ SOLS CARRELÉS OU AVEC REVÊTEMENT RÉSINE



Caillebotis




Panier à déchets



Siphon amovible



Joint torique

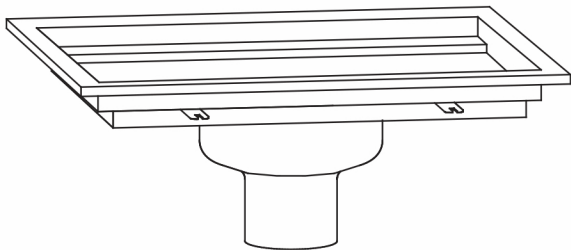

Cuvette monobloc

DIMENSIONS CANIVEAU COTES A X B (en mm)	DIMENSIONS CUVETTE COTES C X D (en mm)	DIMENSIONS RÉSERVATION DANS LA CHAPE (en mm)	AVEC CAILLEBOTIS INOX	AVEC CAILLEBOTIS INOX ANTIDÉRAPANT
250 x 250	295 x 295	495 x 495	506 990	-
250 x 1000	295 x 1045	495 x 1245	507 200	557 200
250 x 1500	295 x 1545	495 x 1745	507 201	557 201
250 x 2000	295 x 2045	495 x 2245	507 202	557 202
250 x 2500	295 x 2545	495 x 2745	507 203	557 203
300 x 300	345 x 345	545 x 545	507 040	557 040
300 x 600	345 x 645	545 x 845	507 041	557 041
300 x 900	345 x 950	545 x 1150	507 042	557 042
400 x 400	445 x 445	645 x 645	507 043	557 043
400 x 800	445 x 845	645 x 1045	507 044	557 044
400 x 1200	445 x 1250	645 x 1450	507 045	557 045
500 x 500	545 x 545	745 x 745	507 046	557 046
500 x 1000	545 x 1045	745 x 1245	507 047	557 046
500 x 1500	545 x 1550	745 x 1750	507 048	557 078

CARACTERISTIQUES GENE- RALES

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

- Caillebotis amovible avec maille de 19 x 19 mm, nettoyable en plonge.
- Panier à déchets indépendant.
- Cuvette support de caillebotis monobloc, convient pour chapes de hauteur 55 mm mini. Orientable dans toutes les directions. Pattes de scellement et connexion pour mise à la terre.
- Siphon amovible avec joint torique.

- Résistance aux charges :

- ✓ charge répartie 3 t/m².
- ✓ charge ponctuelle 750 kg.



- Sortie Ø100 mm avec un débit de 4 litres / seconde.

HYGIÈNE:

- Hauteur de la garde d'eau : 60 mm réglementaires.
- avis de conformité du LERPAC.


FIN DE VIE:

- Filière de recyclage DEEE - SYNEG.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.

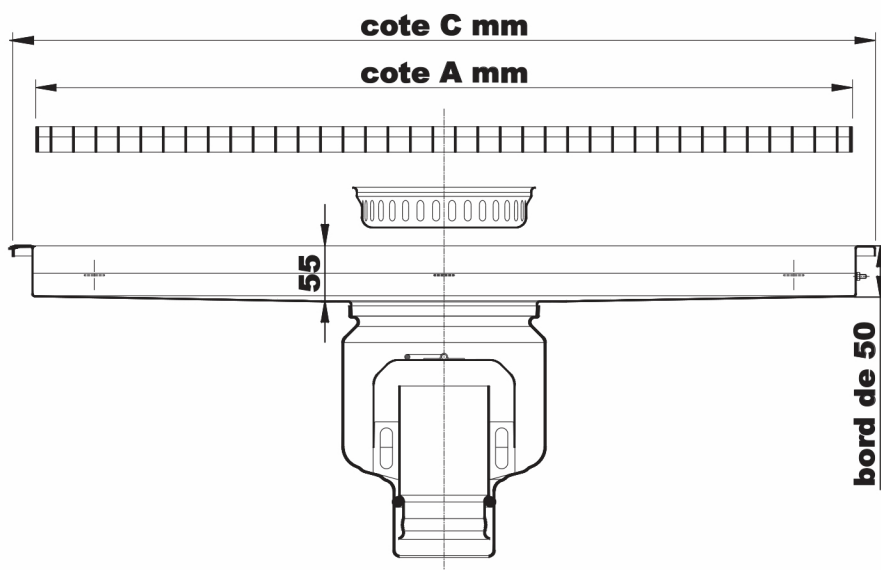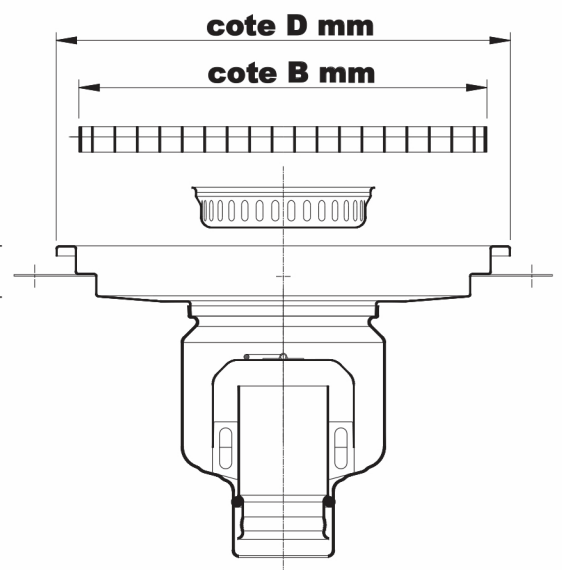


CANIVEAU DE SOL SORTIE VERTICALE CENTRÉE AVEC CUVETTE MONOBLOC

ÉTAPE N° 1: MISE EN PLACE DU BOÎTIER ET RACCORDEMENT

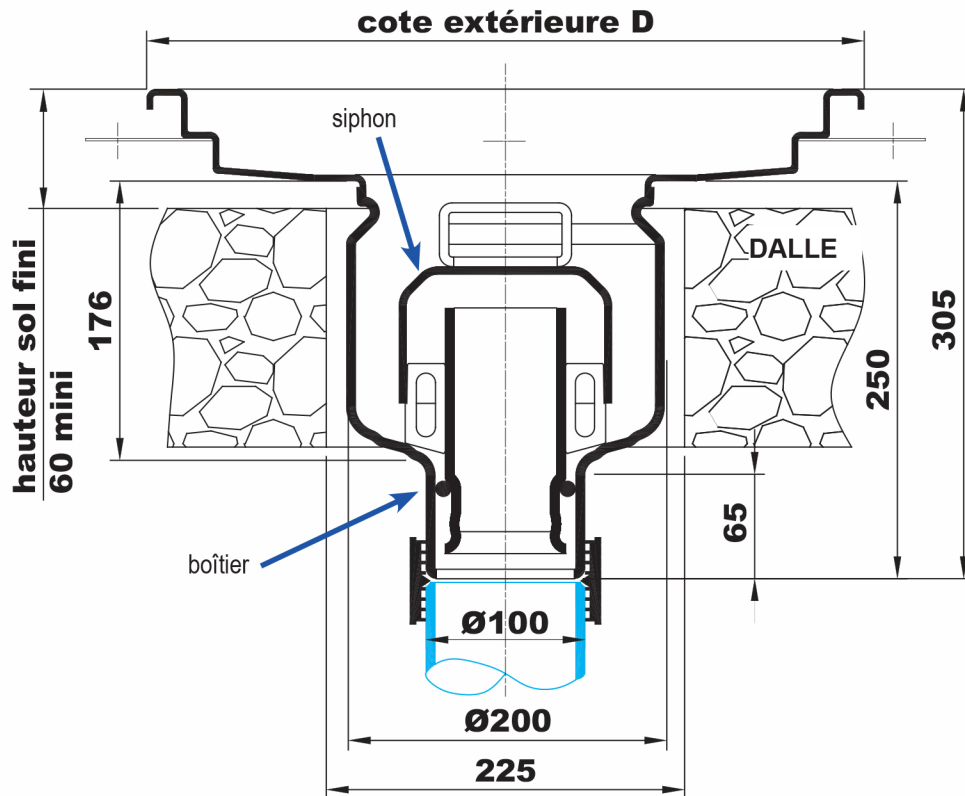


- Réserver ou carotter dans la dalle un trou Ø225 mm débouchant.
- Caler le boîtier pour être affleurant à la hauteur du sol fini.
- Raccorder à la canalisation.
- Mettre en place le siphon à l'intérieur du boîtier par coincement du joint torique



IMPORTANT

Le joint doit être en position basse avant la mise en place dans le boîtier.

ÉTAPE N° 2: SCELLEMENT DE LA CUVETTE ET RÉALISATION DU SOL FINI

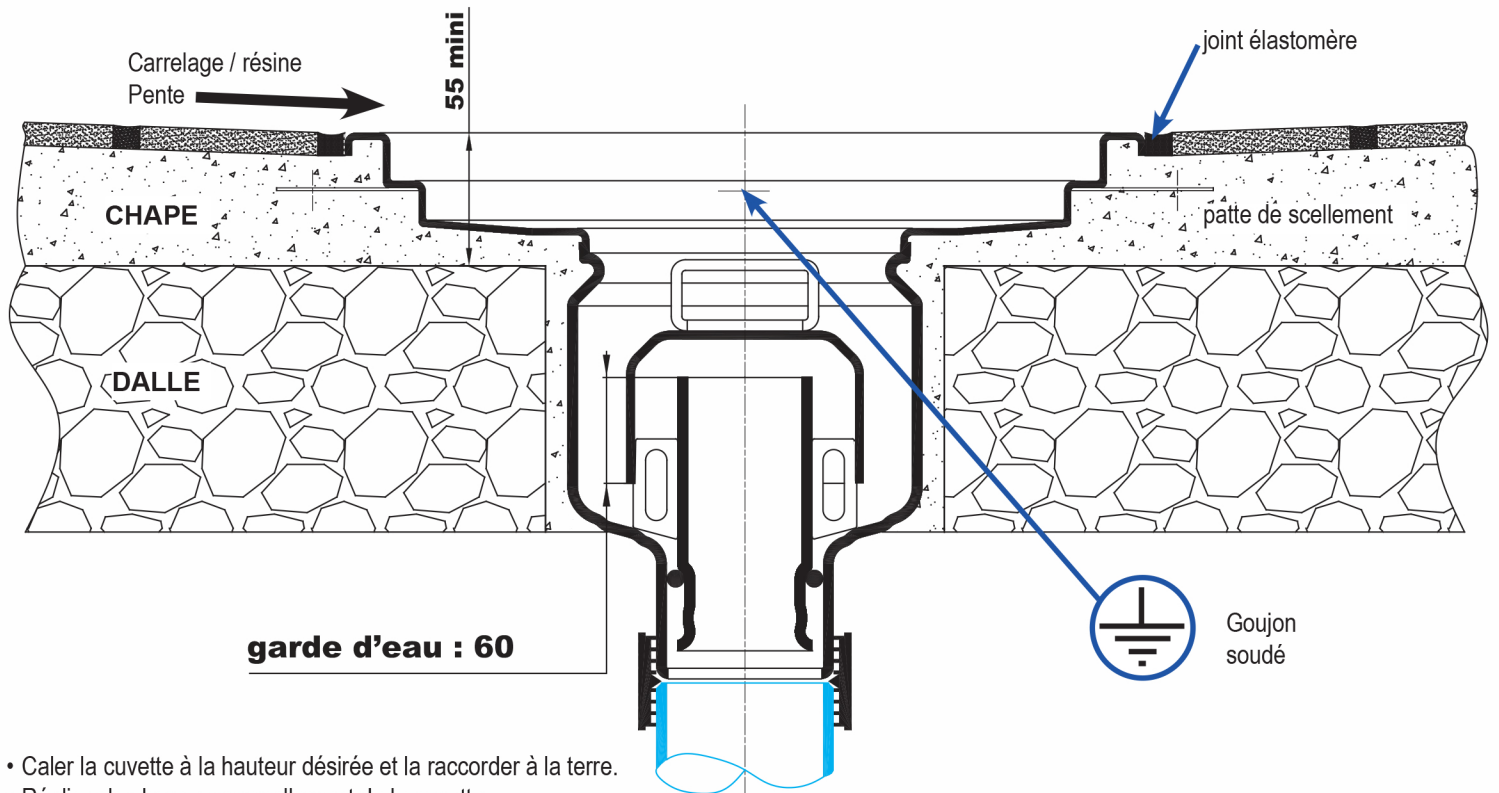

- Caler la cuvette à la hauteur désirée et la raccorder à la terre.
- Réaliser la chape avec scellement de la cuvette.



1/ Prévoir une ou plusieurs cales de dimension **C - 40 mm** à placer dans la cuvette avant de couler la chape, ceci afin d'éviter le risque de flambage sur la longueur des modèles rectangulaires, empêchant ainsi la mise en place du caillebotis.

2/ Ou utiliser le caillebotis comme conformateur pour éviter les déformations de la cuvette. Prévoir des cales de 2,5 mm de chaque côté pour conserver le jeu fonctionnel.

- Poser la résine ou le carrelage avec joint élastomère en périphérie de cuvette.
- Mettre en place le panier à déchets et la grille.