

Siphon 100x100 sortie verticale 40 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

réglable en hauteur avec platine de reprise d'étanchéité

Siphon de sol à cloche avec garde d'eau de 15 mm

Débit de 0,35 l/s

Rosette de sécurité orifices inférieurs à 8 mm

Classe de résistance M125 suivant norme EN 1253-1

Finition décapée, microbillée

Poids 0,63 kg



+ Produit

Faible encombrement

Siphon embouti hygiénique et résistant

Accès PMR



Au choix, utilisation de la vis d'inviolabilité

Options

Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée

Deux qualités d'inox disponibles sur demande

Données techniques

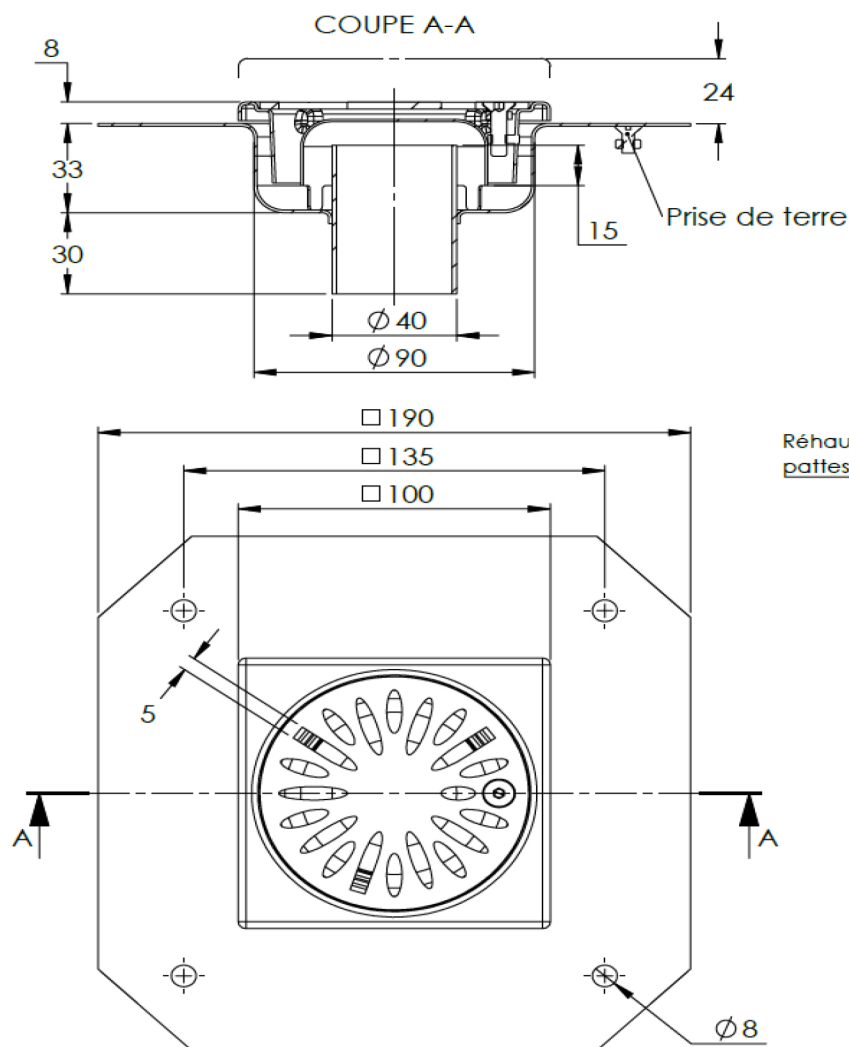

Réhausse avec 4 pattes de scellement

Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement
Tolérances générales suivant norme ISO 13970 classe D