

Informations produit

Avantages

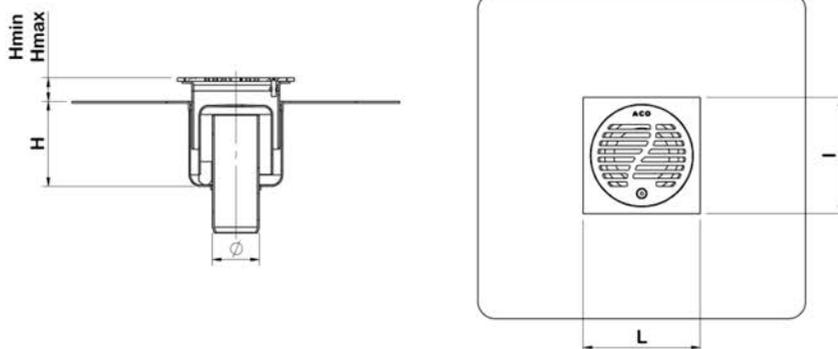
- Inox AISI 304 décapé, passivé
- Conception optimale facilitant le nettoyage et la désinfection pour une hygiène parfaite
- Livré complet avec protection chantier
- Système télescopique avec platine de reprise d'étanchéité
- Accès PMR, couverture spéciale zone pieds nus
- Couverture verrouillée
- Tenue à la charge 3kN

Description produit

- Couverture Wave finition brossée, fentes de 4 mm
- Boitier siphon avec platine de 100 mm
- Evacuation verticale en DN40 pour un débit de 0,3 l/s
- Formes rayonnées, absence de zone de rétention, réduction importante du nombre de soudures
- Diamètre de réservation de la chape : 80
- Livré avec pattes de scellement / mise à la terre et clé de (dé)verrouillage

Options disponibles :

- Manchette d'adaptation INOX/PVC

Données techniques


| Article | Garde d'eau (mm) | Diamètre sortie (mm) | Débit (l/s) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Hauteur Min/Max (mm) | Poids (kg) |
|---------|------------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|------------|
| 306353 | 50 | 40 | 0,3 | 100 | 100 | 73 | 8/48 | 2,3 |