

Siphon 255x255 sortie latérale 100 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

réglable en hauteur avec platine de reprise d'étanchéité

Siphon de sol télescopique équipé d'un système siphonoïde à cloche inversée, garde d'eau 53 mm

Débit de 5,02 l/s

Grille caillebotis crantée maille d'ouverture de 20x17 mm

Classe de résistance L15 suivant norme EN 1253-1

Finition décapée, microbillée

Poids 8,28 kg



+ Produit

Conforme à la norme NF EN 1253

Sortie du siphon orientable à 360° à la pose


Double filtration (tamis et panier)

Rapidement vidangeable et facilité de nettoyage

Options

Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée

Données techniques

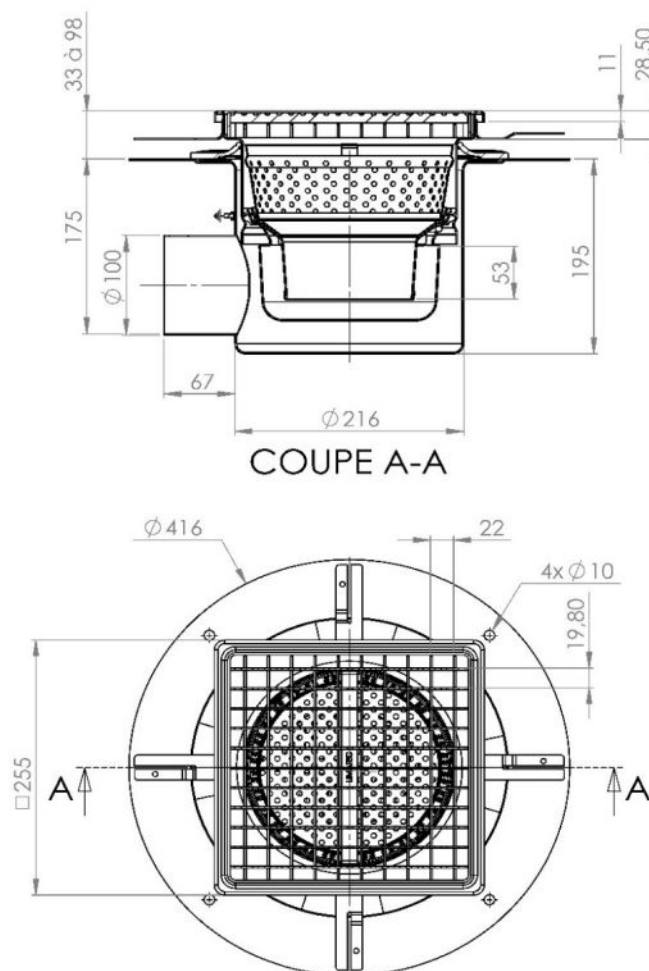

Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre.

Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K