

Informations produit




Avantages

- Une gamme entièrement testée et certifiée suivant norme NF EN 1253.
- Connexion fonte SML DIN19522/DIN EN 877
- Fonte resistance feu classe A1
- Siphons monoblocs 200 x 200
- Couverture PMR
- Sortie horizontale DN100, avec panier en PE-HD

Description produit

- Siphon 200x200
- Boitier et couverture en fonte asphaltée .
- Couverture à fente avec tenue à la charge L15 suivant norme NF EN1253.
- Evacuation centrée avec une sortie DN100.
- Débit de 2l/s suivant norme NF EN1253.
- Cloche siphonide solidaire du corps avec garde d'eau normalisée de 50 mm et bouchon d'inspection pour maintenance.
- Avec panier de récupération des déchets PE-HD.

Données techniques

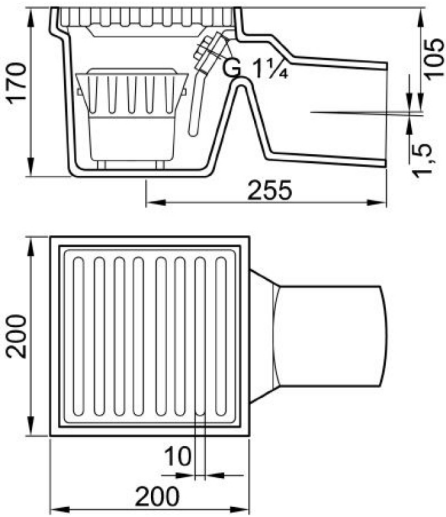

Article	Classe	Garde d'eau (mm)	Diamètre sortie (mm)	Débit (l/s)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur Min/Max (mm)	Poids (kg)
57540	L15	50	100	2	200	200	170	-	11