

## Informations produit




## Avantages

- Une gamme entièrement testée et certifiée suivant norme NF EN 1253.
- Connexion fonte SML DIN19522/DIN EN 877
- Fonte resistance feu classe A1
- Siphons monoblocs 205 x 205
- Couverture PMR
- Sortie verticale DN100, avec panier en PE-HD

## Description produit

- Siphon 205x205
- Boitier et couverture en fonte asphaltée .
- Couverture à fente avec tenue à la charge L15 suivant norme NF EN1253.
- Evacuation centrée avec une sortie DN100.
- Débit de 2l/s suivant norme NF EN1253.
- Cloche siphonide solidaire du corps avec garde d'eau normalisée de 50 mm et bouchon d'inspection pour maintenance.
- Avec panier de récupération des déchets PE-HD.

## Données techniques

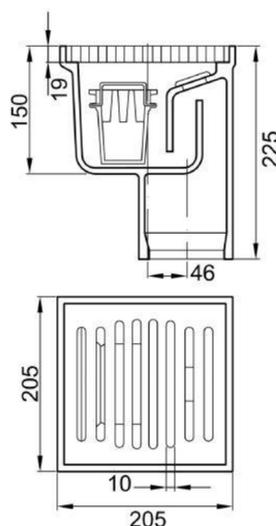

| Article | Classe | Garde d'eau (mm) | Diamètre sortie (mm) | Débit (l/s) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Hauteur Min/Max (mm) | Poids (kg) |
|---------|--------|------------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|------------|
| 680489  | L15    | 50               | 100                  | 2           | 205           | 205          | 150          | -                    | 13,5       |