

Informations produit




Avantages

- En béton polymère de couleur noir
- Ingélif et non poreux
- Classe C250 selon EN 1433
- Facile à poser
- Accès P.M.R.

Description produit

- Solution monolithique très basse hauteur
- Adapté aux installations dans les parkings souterrains
- Fente de 15 mm
- Avec sortie DN110
- Longueur 1000 mm

Données techniques

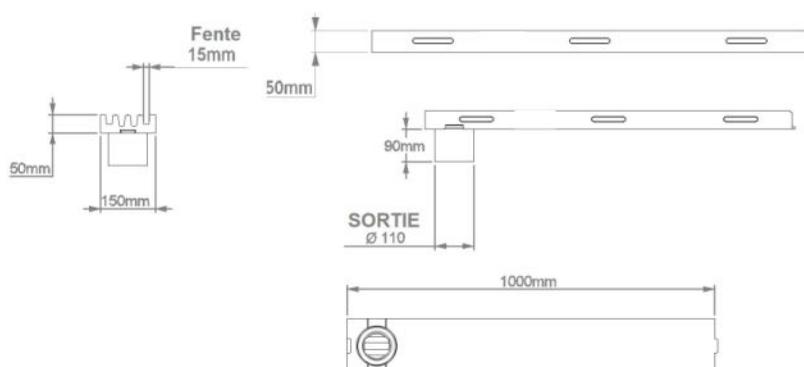

Article	Surface absorption (cm ² /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
135222	-	C250	1000	150	50	12,1