




Profil caniveau



Détail évacuation

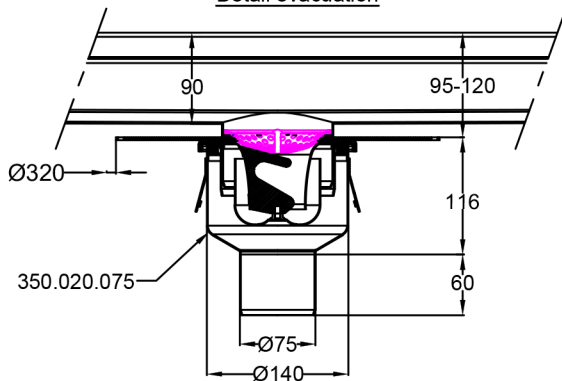

Assemblage par bride

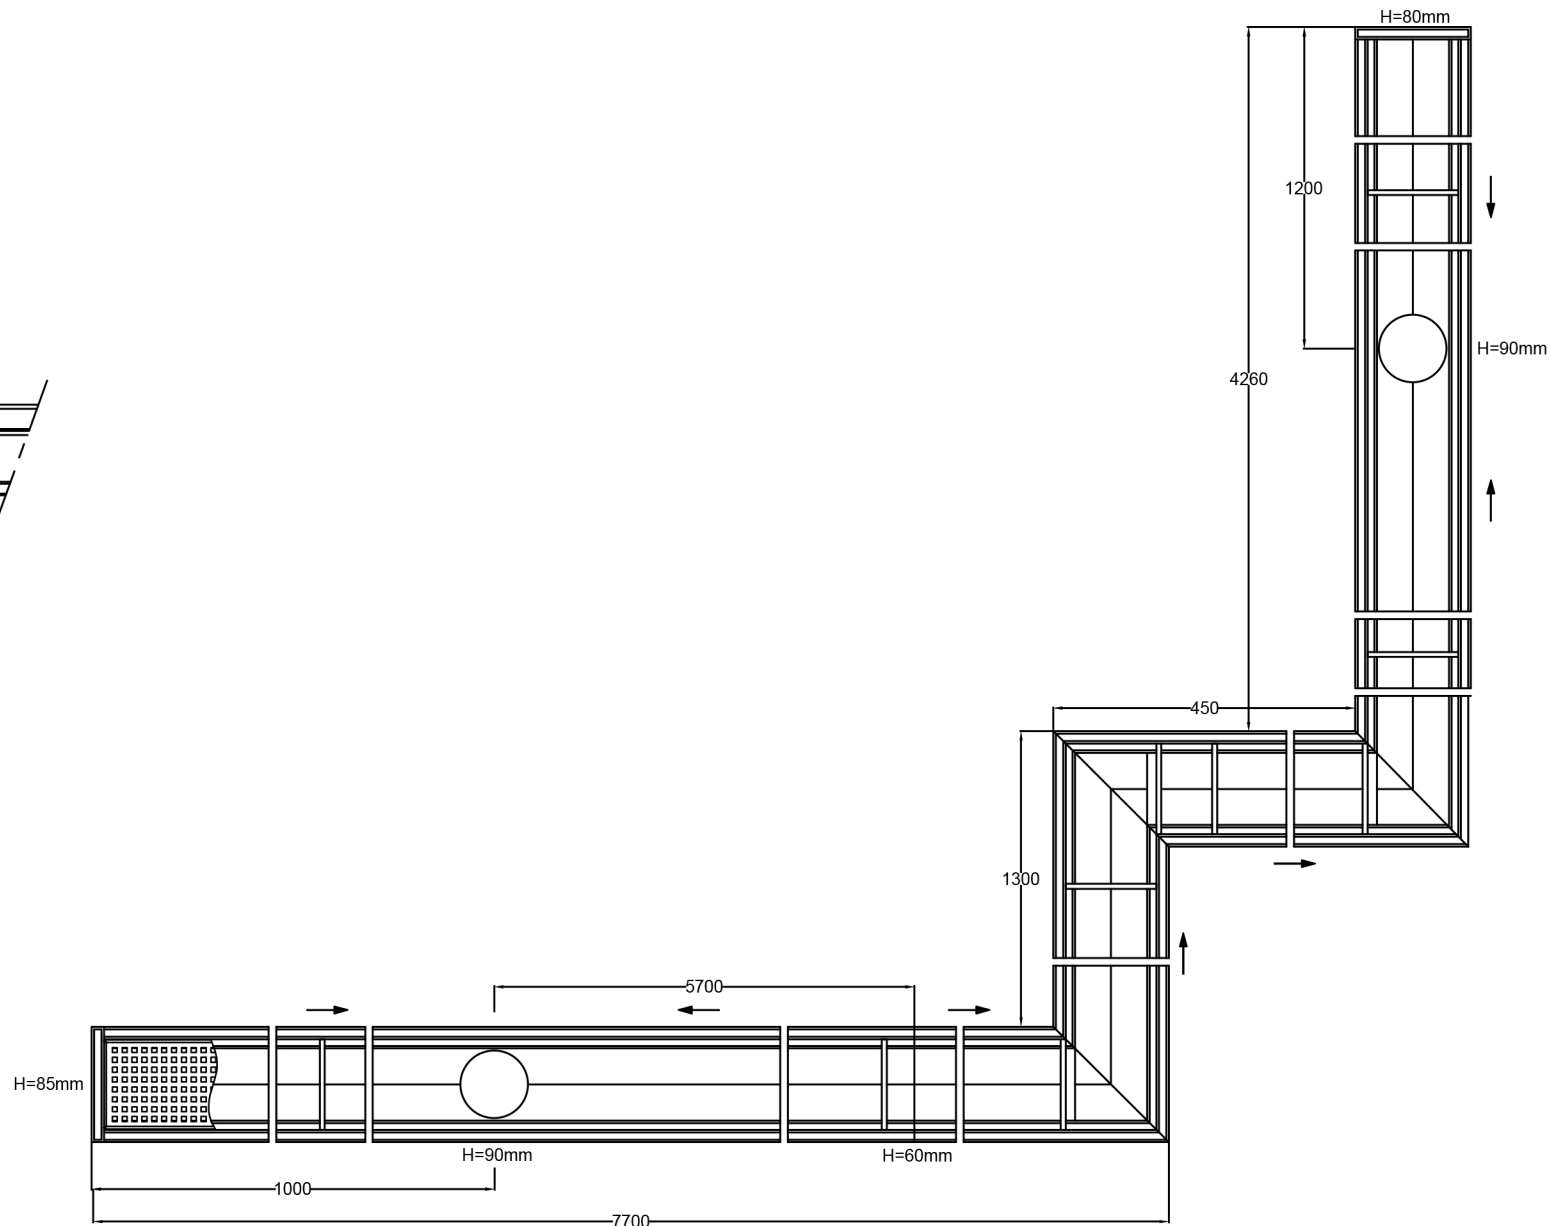

Dessin non contractuel, susceptible d'évolution sans avis préalable. NE PAS UTILISER, REPRODUIRE OU COMMUNIQUER SANS AUTORISATION


ATTENTION

Veuillez vérifier attentivement ce dessin.
Annulation ou modification impossible après
approbation. Merci de votre confiance.

BON POUR ACCORD
(Date et signature)

Cotes exprimées en mm

NOS CANIVEAUX SONT LIVRES PAR TRONCONS DE 6ML MAXIMUM ET EQUIPES DE CROSSBARRES A PARTIR DE 2ML



Client: STL

Affaire: Piscine

Matière: NFEN 1.4404
AISI 316L

Ech: Auto

Qté: 1

Garde d'eau conforme EN 1253-1

Débit selon norme EN 1253-1: 2 l/s

Grille Pieds Nus

Désignation:

CANIVEAU 6701501371015SSPE

Date
28/07/26

Dessin N°
19580_26

PANIER EN OPTION