


Informations produit

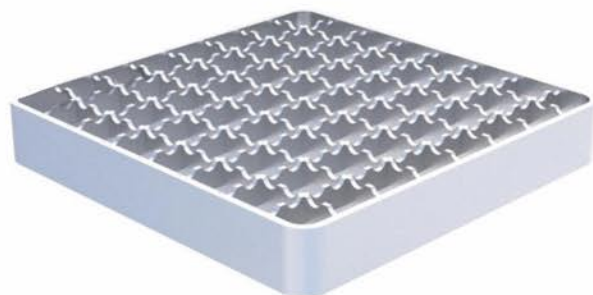


Avantages

- Inox AISI 304 décapé, passivé.
- Entièrement testé et certifié suivant la norme NF EN 1253.
- Adaptable au caniveau ESKIS avec largeur 400mm.
- Accès PMR, couverture antidérapante R12 avec bords non coupants.
- Classe L15.

Description produit

- Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille 19x19 mm

Données techniques

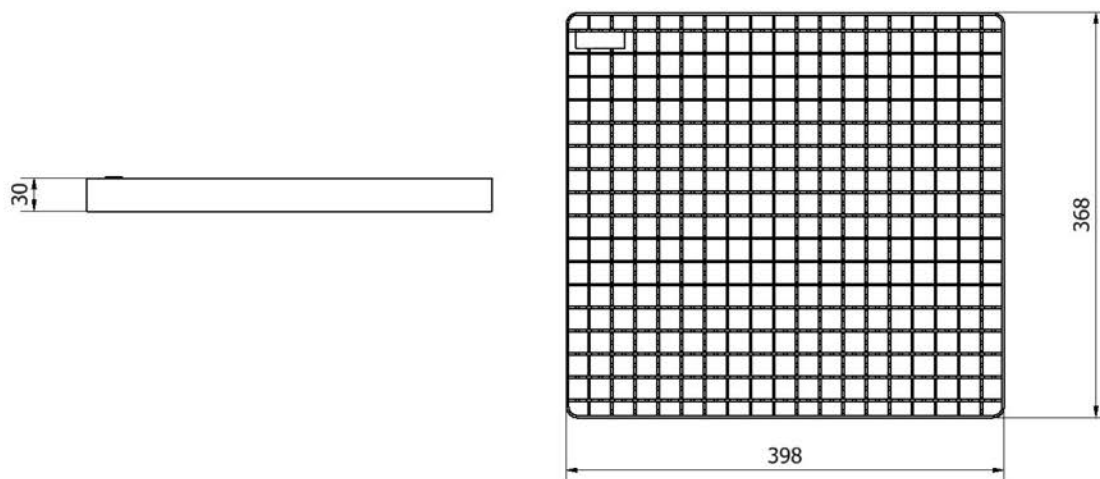

Article	Classe	Garde d'eau (mm)	Diamètre sortie (mm)	Débit (l/s)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
304341	L15	-		-	370	400	30	4,5