

Informations produit




Avantages

- Inox AISI 304 décapé, passivé
- Entièrement testé et certifié suivant la norme NF EN 1253
- Adaptable au caniveaux Modul 200.
- Accès PMR, couverture antidérapante R12 avec bords non coupants
- Classe L15

Description produit

- Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille 19x19 mm

Données techniques

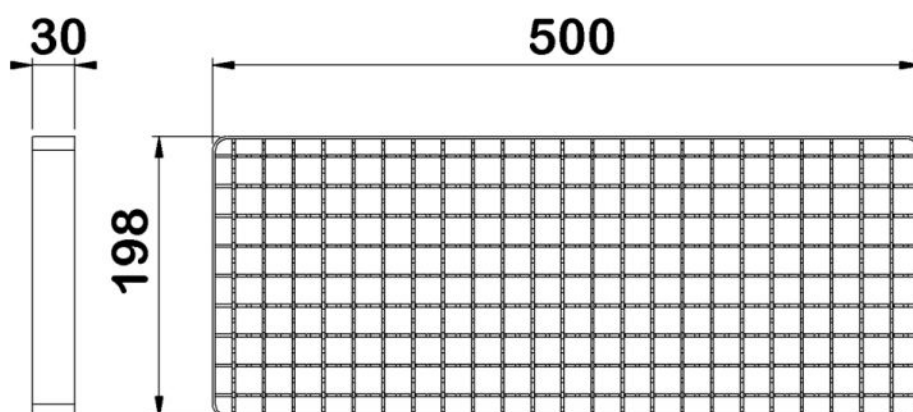

Article	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
304359	L15	500	198	30	2,9