

Fiche technique

1550FBL

Gamme SIPHON

Siphon 150x150 sortie latérale 50 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

Siphon de sol à cloche avec garde d'eau de 20 mm

Débit de 0,79 l/s

Rosette cloche partiellement inviolable

Classe de résistance K3 suivant norme EN 1253-1

Finition électropolie, microbillée

Poids 1,3 kg



+ Produit

Faible encombrement

Siphon embouti hygiénique et résistant

Inviolable, idéal dans les lieux publics


Accès PMR

Options

Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée

Deux qualités d'inox disponibles sur demande

Données techniques

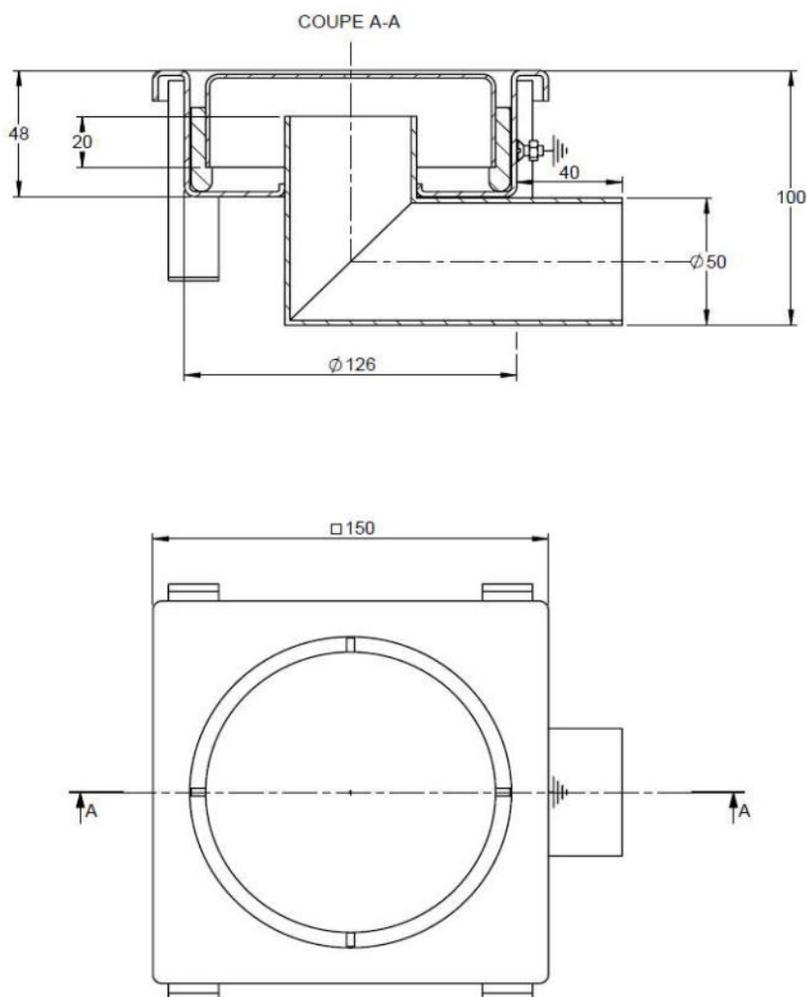

Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre.